

ARTICOLO/ITEM: **8086-ISR057**



**RIVELATORE VOLUMETRICO DOPPIA TECNOLOGIA A SOFFITTO
DA INTERNO**



**INDOOR CEILING MOUNTING DUAL TECHNOLOGY VOLUMETRIC
DETECTOR**



Indice/Index

IT • SCHEDA TECNICA PRODOTTO IN ITALIANO

2

EN • ENGLISH PRODUCT DATA-SHEET

3



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



ITALIANA SENSORI
Via Variante di Cancelliera, 00072 - Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06 92928252
www.italianasensori.it
info@italianasensori.it
MD-03.11 Rev. 7 - Pag.: 1 di 3

Codice articolo: 8086-ISR057


Descrizione del prodotto: Rivelatore Volumetrico doppia tecnologia a soffitto da interno

Caratteristiche principali: Rivelatore di presenza da interno in doppia tecnologia per installazione a soffitto composto da 1 PIR ed 1 microonda con antenna planare a 10,525 GHz. La struttura di forma circolare molto sottile lo rende particolarmente idoneo ed efficace in installazioni domestiche. Un sofisticato algoritmo che analizza contemporaneamente le due tecnologie di rivelazione, lo rende idoneo anche per installazioni in ambienti difficili, garantendo un elevato grado di immunità a fenomeni che in altri tipi di rivelatori potrebbero essere fonte di allarmi impropri. La sequenza dei preallarmi forniti dai due sensori viene opportunamente analizzata dal microprocessore evitando che fenomeni esterni come correnti d'aria, sorgenti di calore e disturbi di origine elettrica diano luogo ad allarmi indesiderati. La realizzazione con componenti SMD ha reso possibile ottenere dimensioni ridotte nonostante la complessità delle funzioni svolte, una maggiore affidabilità del circuito e non ultima una elevata immunità a disturbi elettromagnetici. La lente emisferica e la microonda con antenna planare, garantiscono una copertura su 360°. L'area di copertura nella parte più ampia è di circa 11,4 m se installato a 4 m di altezza.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore infrarosso: PIR doppio elemento a basso rumore
- Microonda: 10,525 GHz strip line
- Realizzazione del circuito: SMT con microprocessore
- Copertura: 360°
- Area di copertura: ~11,4 m se installato a 4 m di altezza
- Alimentazione: 8 ÷ 16 Vcc
- Assorbimento in standby: 43 mA
- Assorbimento max: 50 mA
- Funzione AND/OR: presente
- Relè di allarme: NC silenzioso 10 Ω in serie
- Installazione: a soffitto
- Switch antisabotaggio: N.C. contatto dedicato
- Temperatura di esercizio: +5 °C ÷ +40 °C
- Dimensioni: Ø 129 x 43 mm
- Peso: 109 g

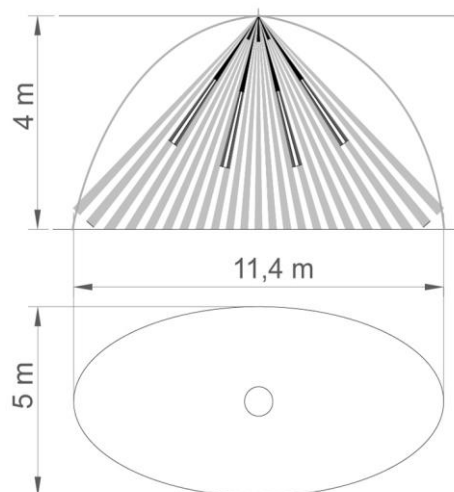

Item Code: 8086-ISR057

Descrizione del prodotto: Indoor ceiling mounting dual technology volumetric detector

Main features: Ceiling mounting dual technology for indoor environment composed by one PIR and one microwave with planar antenna at 10.525 GHz. The very thin circular structure makes it particularly suitable and effective for domestic installations. A sophisticated algorithm that simultaneously analyzes the two detection technologies, makes it suitable for installation in difficult environments, providing a high degree of immunity to events that in other types of detectors could be cause of false alarms. The sequence of warnings provided by the two sensors is appropriately analyzed by the microprocessor avoiding external phenomena (such as drafts, heat sources and electrical noise) that could generate unwanted alarms. The realization with SMD components has made possible to get smaller dimension despite the complexity of the functions performed, increasing reliability of the circuit and not least an high immunity to electromagnetic interference. The semispherical lens and the microwave with planar antenna ensure coverage of 360°. The coverage area in the widest part is approximately 11.4 m if set at 4 m height.



SPECIFICATIONS

- Infrared sensor: Double low noise element
- Microwave: 10.525 GHz strip line
- Circuit construction: SMT with microprocessor
- Coverage area: 11.4 m if set at 4 m height
- Range: 360°
- Power supply: 8 ÷ 16 Vdc
- Stand-By Consumption: 43 mA
- Max Consumption: 50 mA
- AND/OR function: present
- Alarm relay: NC silent 10 Ω in series
- Installation: ceiling mounting
- Operating temperature: +5 °C ÷ +40 °C
- Dimensions: $\varnothing$ 129 x 43 mm
- Weight: 109 g

