

Codice articolo: 8007-ISR004

Descrizione del prodotto: Rivelatore volumetrico doppia tecnologia da interno


Caratteristiche principali: Rivelatore volumetrico da interno in doppia tecnologia, un PIR + una microonda con antenna a 10,525 GHz. Le due tecnologie di rivelazione, combinate in AND, rendono il rivelatore idoneo ad installazioni in ambienti difficili, garantendo un elevato grado di immunità a fenomeni che in altri tipi di rivelatori potrebbero essere fonte di allarmi impropri. Installabile su parete o ad angolo, tramite lo snodo art. 1822SN-DT (incluso). Protetto contro l'apertura, può essere protetto anche contro lo strappo con l'art. 8075-ISA011 provvisto di antimanomissione.




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore infrarosso: PIR doppio elemento a basso rumore
- Frequenza microonda: 10,525 GHz
- Portata di rivelazione: 12 m
- Alimentazione: 8 ÷ 16 Vcc
- Assorbimento: 44 mA
- Funzione LED ON/OFF: presente
- LED: 3 (Verde - PIR, Giallo - microonda, Rosso - allarme)
- Sensibilità della microonda: selezionabile tramite trimmer
- Funzione AND/OR: selezionabile tramite jumper
- Relè di allarme: NC silenzioso 10 Ω in serie
- Installazione: a parete o ad angolo
- Switch antisabotaggio: NC contatto dedicato
- Grado di sicurezza: Grado 2 (EN 50131-1)
- Temperatura di esercizio: +5 °C ÷ +40 °C
- Dimensioni: 58 x 84 x 42 mm
- Peso: 0,070 kg

Vista in pianta

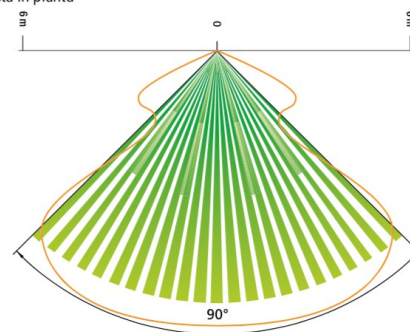

Vista laterale

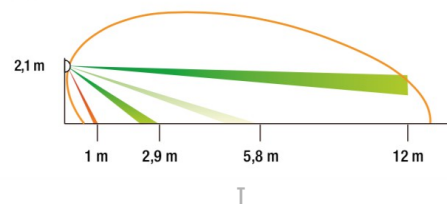

VERSIONI DISPONIBILI

- **8007-ISR004** • PIR + MW 10,525 GHz, portata 12 m e copertura 90°, con snodo
- **8147-ISR085** • PIR + MW 10,525 GHz a tenda, portata 12 m e copertura 6°, con snodo
- **8008-ISR005** • PIR, portata 12 m e copertura 90°, con snodo
- **8073-ISR055** • PIR, portata 12 m e copertura 90°
- **8150-ISR088** • PIR a tenda, portata 20 m e copertura 7°, con snodo

ACCESSORI DISPONIBILI

- **1822SN-DT** • Snodo semplice
- **8075-ISA011** • Snodo con antistrappo
- **1909-SN-DT-E** • Snodo in policarbonato



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



ITALIANA SENSORI
Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06 92928252
www.italianasensori.it
info@italianasensori.it
MD-03.11 Rev. 7 - Pag.: 1 di 1