


Codice articolo: 8135-ISA016

Descrizione del prodotto: scheda chiave universale con inseritore transponder

kit composto da

- 1 scheda elettronica
- 1 inseritore a sfioramento art. 8105-ISI001
- 1 adattatore per serie MAGIC 4144CLESS/ADX
- 3 portachiavi RFID art. 8110-ISI006

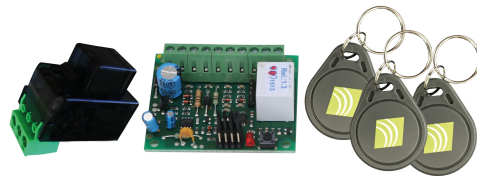

Caratteristiche principali: La scheda universale di gestione chiavi elettroniche dispone di un'uscita relé da 10 A e di un'uscita di manomissione del BUS; dispone anche di due ingressi (LM e +OFF) utili per integrare la scheda in qualsiasi impianto d'allarme. Autoapprendimento fino a 40 tag e fino a 32 inseritori collegati su un BUS a 3 fili. Modalità di inserimento monostabile o bistabile con relè C-NC-NA. Possibilità di cancellazione totale o unitaria dei tag RFID. Alimentazione 10,5 ÷ 15 Vcc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 10,5 ÷ 15 Vcc
- Morsetti
 - Ingresso linea aperta settabile (LM)
 - ingresso per indicare effettivo stato impianto, se collegato ad una variazione di massa (+OFF)
 - alimentazione per BUS inseritori (+)
 - Uscita Open Collector attiva in caso di aggiunta/rimozione periferiche o apertura del morsetto AS dell'inseritore
 - Uscita relè mono/bistabile
- Inseritori collegabili su BUS a 3 fili



ISO 14001: 2004
Sistema di gestione
ambientale



ISO 9001: 2008
Sistema di gestione
della qualità



CI ITPI: 2015
100% Made in Italy
Certificate



OHSAS 18001: 2007
Sistema di gestione
per la salute
e sicurezza sul lavoro

ITALIANA SENSORI

Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586
www.italianasensori.it - info@italianasensori.it
MD-03.11 Rev. 5 - Pag.: 1 di 1