


Codice articolo: 8136-ISA017

Descrizione del prodotto: scheda chiave universale con inseritore transponder kit composto da:

- 1 scheda chiave di comando a transponder ad autoapprendimento per gestione inserimenti e controllo accessi
- 1 inseritore a sfioramento art. 8105-ISI001
- 1 adattatore per serie MAGIC 4144CLESS/ADX
- 3 portachivi RFID art. 8110-ISI006

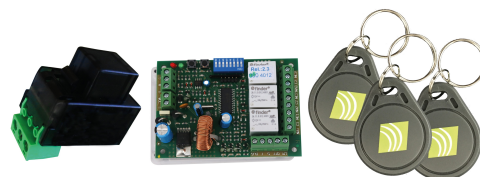

Caratteristiche principali: La scheda universale di gestione chiavi elettroniche memorizza fino a 128 chiavi. Possono essere collegati fino a 8 inseritori tramite un BUS a 3 fili. Dipswitch a 6 vie per impostare le seguenti funzioni: CH BASE, LED ON, RELE' 1 monostabile o bistabile, RELE' 2 monostabile o bistabile, RELE' 3 monostabile o bistabile e acquisizione delle periferiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 10,5 ÷ 29 Vcc o Vca
- Morsetti
 - ingresso linea aperta: negativo (LM)
 - ingresso controllo stato impianto: positivo (+OFF)
 - alimentazione per BUS inseritori (0-VCC)
 - uscita Open Collector: attiva per 1 s in caso di chiave valida (S)
 - uscita Open Collector: attiva per 1 s in caso di chiave falsa (F)
 - Uscite relè: 3 (C NC NA 1, C NC NA 2, C NC NA 3)
 - BUS di uscita: per il collegamento delle periferiche (+, -, Data)
 - Uscita Open Collector: attiva in caso di aggiunta/rimozione periferiche (BUS)
- Dimensioni scheda: 100 x 70 mm



ISO 14001: 2004
Sistema di gestione
ambientale



CI ITPI: 2015
100% Made in Italy
Certificate



ISO 9001: 2008
Sistema di gestione
della qualità



OHSAS 18001: 2007
Sistema di gestione
per la salute
e sicurezza sul lavoro

ITALIANA SENSORI

Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586
www.italianasensori.it - info@italianasensori.it
MD-03.11 Rev. 5 - Pag.: 1 di 1